

#### TELESO

Vysoko kvalitný lisovaný polyester  
Biely lakovaný plech  
Nerezové spony

#### OPTICKÝ SYSTÉM

CO opálový polykarbonátový kryt

#### LED


Mid power LED  
3... teplá biela 3000K  
4... studená biela 4000K

#### EL VÝSTROJ

EP Prúdový LED driver  
ND nestmievateľný  
DALI stmievateľný  
DIM stmievateľný analógovo 1 - 10V

#### POUŽITIE

Svietidlo je možné aplikovať ako prisadené, alebo závesné

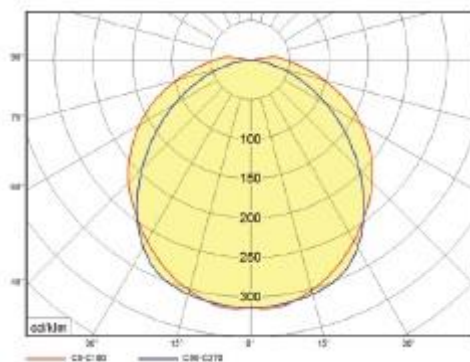

	W	lm	lm/W	A	B	C	X	kg
PL1000S	11W	1300	118	675	135	100	400	1,8
PL2500S	21W	2500	119					1,8
PL2500M	21W	2500	119	1275	84		800	2,2
PL5000M	41W	4800	117					2,6
PL3500L	31W	3500	113	1575	84		1100	2,8
PL7000L	63W	6900	110					3,2
PL10000L	75W	9500	127					3,2
PL11000L	86W	11000	128	1572	145		940	3,2