

MATERIÁL:

Nerezová oceľ s bielym náterom

MONTÁŽ:

Prisadená (stena)

NAPÁJANIE:

Samostatné – 220-240VAC/50-60Hz; Centrálna batéria – 220-240VAC/50-60Hz 216VDC; Centrálna batéria FZLV – 24VDC

ZDROJ SVETLA:

3 x 1W (256 lm) výkonová LED

NABÍJANIE:

Maximum 12h; úsporná elektronická impulzná nabíjačka

AUTONÓMIA A BATÉRIA:

1h, 2h, 3h, Ni-MH batérie

TRIEDA IZOLÁCIE:

II

TRIEDA KRYTIA:

IP65

TEPLOTA OKOLIA:

ta: 0°C-40°C

MOŽNOSTI:

SE – svieti pri výpadku; SA – svieti stále; AT – autotest; RS – Rubic centrálna monitorovanie; FZLV – centrálna batéria FZLV 24V; CB – centrálna batéria

ĎALŠIE INFORMÁCIE:



LED indikátor signalizuje sieťové napájanie a nabitú batériu; ochrana proti hlbokému vybitiu; trieda III izolácie (verzia FZLV)

KÓD	VÝKON [W]	AUTONÓMIA [H]	REŽIM	MOŽNOSTI
OUT	3 x 1W	1 2 3	SE SA	AT RS

KÓD	VÝKON [W]	SYSTÉM	MOŽNOSTI
OUT	3 x 1W	CB	CBS ADS ADL

KÓD	VÝKON [W]	SYSTÉM
OUT	3 x 1W	FZLV

OUT – LED 3 x 1W (256 lm)

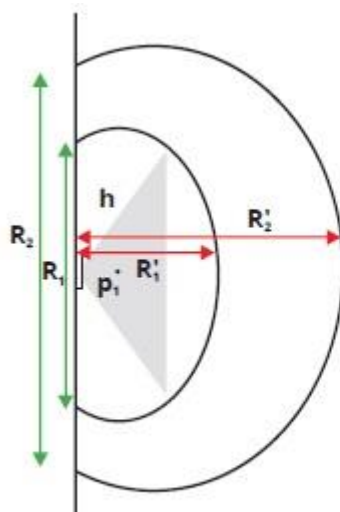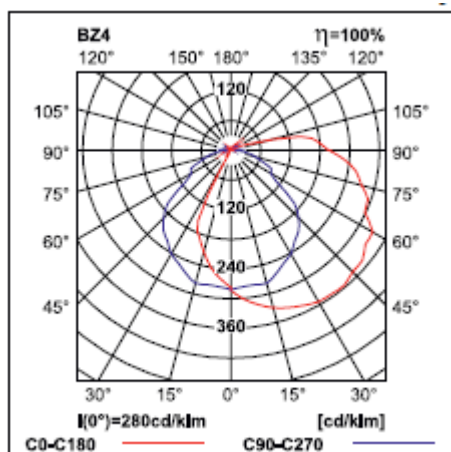

R_1 – radius of the illumination for avg. 5lx
 R_1' – distance from the wall for avg. 5lx
 R_2 – radius of the illumination for avg. 1lx
 R_2' – distance from the wall for avg. 1lx
 h – assembly height of the fitting
 p_1 – max light intensity under the luminaire

ODB 3x1W (256lm)

LEGENDA:

- SE – svietia pri výpadku
- SA – stále svietiace
- AT – autotest
- RS – RUBIC centrálné monitorovanie
- FZLV – svietidlo centrálnej batérie FZLV 24 VDC
- CB – centrálna batéria
- CBS – centrálna batéria (okruhový monitoring)
- ADS – centrálna batéria s adresným modulom ADS 20
- ADL – centrálna batéria s adresným modulom ADL
- OUT – svietidlo Outdoor LED

h [m] - assembly height of the fitting	p1 [lx] - max under the fitting	R1 [m] for avg. 5lx	R1' [m] for avg. 5lx	R2 [m] for avg. 1lx	R2' [m] for avg. 1lx
2	22	3,7	2,6	6,2	4,9
2,2	18	3,7	2,6	6,4	5
2,4	15	3,6	2,6	6,6	5,1
2,6	12	3,5	2,6	6,9	5,2
2,8	11	3,4	2,5	7,2	5,4
3	9,3	3,2	2,4	7,4	5,5
3,2	8,1	2,9	2,3	7,7	5,8
3,4	7,1	2,5	2,1	7,9	5,7
3,6	6,3	2,1	1,9	8,1	5,7

