



TELESO:

Oceľový plech biely práškovaný lakovaný RAL9003

OPTICKÝ SYSTÉM:

Vysoko leštené parabolické hliníkové reflektory

CATANIA hlboko žiarič

CATANIA W široko žiarič

KRYT:

Číre tvrdené sklo (štandard)

PC číri polykarbonát, odolnosť IK08

PCO opálový polykarbonát, odolnosť IK08

KN nanoprizmatický PMMA kryt

EL VÝSTROJ:

EP elektronický predradník nestmievateľný (štandard)

ESPDD- EP digitálne stmievateľný DALI




POUŽITIE:

Montážne a skladové haly, ako
alternatíva k výbojkovým svetidlám

MONTÁŽ:

závesná montáž

na svetidlách sú osadné 4 oká s karabínou
pre jednoduché zavesenie pomocou retiazky

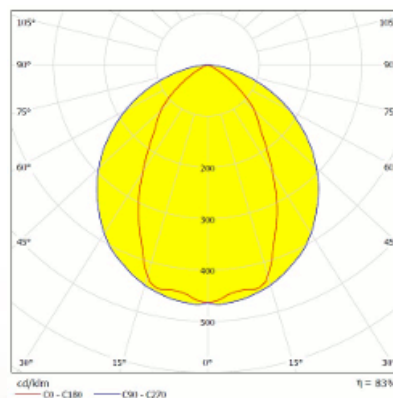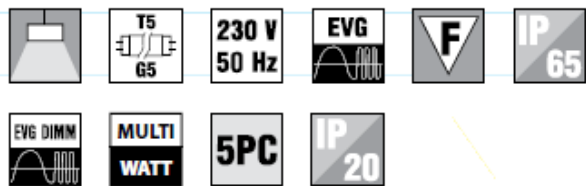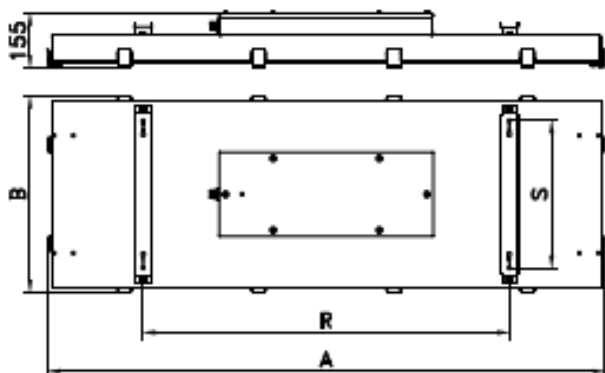

		Ta (°C)	A	B	R	S	kg
CATANIA	2x54W	50	1225	215	940	140	10.7
CATANIA	2x80W	50	1525	215	1000	140	12.1
CATANIA	4x54W	50	1225	375	940	300	15.7
CATANIA	4x80W	40	1525	375	1000	300	18.0
CATANIA	6x54W	35	1225	535	940	460	20.3
CATANIA	6x80W	35	1525	535	1000	460	23.5