



MONTÁŽ

Povrchová (na stenu)

SVETELNÝ ZDROJ

1W, 2W LED

NAPÁJANIE

Autonómna batéria – 220 – 240VAC/50 – 60Hz

Centrálne napájanie – 220 – 240VAC/50 – 60Hz; 176 – 275VDC

Centrálne napájanie FZLV – 24VDC

MATERIÁL

Biele plastové telo; Opáľové plastové krytie

NABÍJANIE

BASIC: max. 24h

STANDARD: max. 24h

PREMIUM: max. 12h; energiu-šetriaci elektronický nabíjač

AUTONÓMNOSŤ A BATÉRIE

BASIC: 1h or 3h, Ni-Cd 3,6V batérie

STANDARD: 1h or 3h, Ni-Cd 3,6V batérie

PREMIUM: 1h or 3h, LiFePO₄ 6,4V batérie

TRIEDA OCHRANY

II ALEBO III (FZLV)

IP STUPEŇ OCHRANY

IP54

VIDITEĽNOSŤ

30m

TEPLOTA OKOLIA

Od 0 °C do 40 °C

VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI

SE – svietiace iba pri výpadku fázy

SA – trvalo svietiace

PT – manuálne testovacie tlačidlo

AT – automatický test

RU – Rubic UNA centrálné monitorovanie

FZLV – centrálna batéria FZLV 24VDC


CB – centrálna batéria

ĎALŠIE INFORMÁCIE

LED indikátor napájania zo siete a nabíjania batérie

Ochrana pred hlbokým vybitím

III trieda ochrany pri FZLV verzii

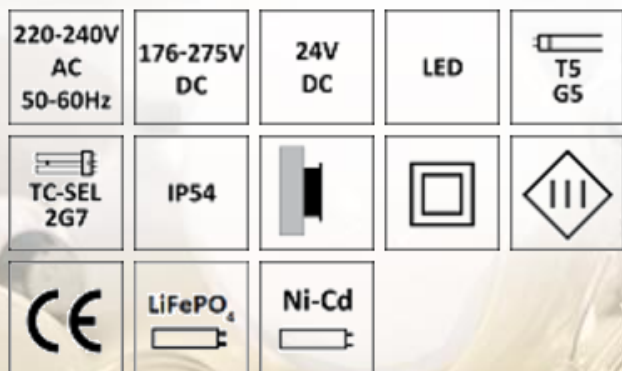

KONFIGURÁCIA S AUTONÓMNOU BATÉRIOU

| KÓD | VÝKON | MODUL | AUTONÓMIA [h] | | MÓD | VOL'BY | |
|-----------------|-------|-------|---------------|---|-------|--------|----|
| BASIC | | | | | | | |
| PML | 1W | E | 1 | 3 | SE | PT | X |
| STANDARD | | | | | | | |
| PML | 1W | C | 1 | 3 | SA | PT | X |
| PML | 2W | C | 1 | 3 | SA | PT | X |
| PMA | 8W | T | 1 | 3 | SE SA | PT AT | RU |
| PREMIUM | | | | | | | |
| PML | 1W | B | 1 | 3 | SA | AT | RU |
| PML | 2W | B | 1 | 3 | SA | AT | RU |

KONFIGURÁCIA S CENTRÁLNOU BATÉRIOU - NEADRESOVATEĽNÉ

| KÓD | VÝKON | MODUL | SYSTÉM | VOL'BY | |
|-----|-------|-------|--------|--------|---|
| PML | 1W | F | CB | CBS | X |
| PML | 2W | F | CB | CBS | X |
| PMA | 8W | T | CB | CBS | X |

KONFIGURÁCIA S CENTRÁLNOU BATÉRIOU - ADRESOVATEĽNÉ

| KÓD | VÝKON | MODUL | SYSTÉM | VOL'BY | |
|-----|-------|-------|--------|--------|-----|
| PML | 1W | Z | CB | ADE | ADP |
| PML | 2W | Z | CB | ADE | ADP |
| PMA | 8W | T | CB | ADL | ADS |

KONFIGURÁCIA S FZLV SYSTÉMOM

| KÓD | VÝKON | SYSTÉM |
|-----|-------|--------|
| PML | 1W | FZLV |
| PML | 2W | FZLV |

LEGENDA:

PMA – svietidlo Parma

PML – svietidlo Parma LED

E – elektronický predradník pre BASIC verziu s autonómnou batériou

C – elektronický predradník pre STANDARD verziu s autonómnou batériou

B – elektronický predradník pre PREMIUM verziu s autonómnou batériou

F – elektronický predradník pre verziu s centrálnou batériou

Z – elektronický predradník pre adresovateľnú verziu s centrálnou batériou

SE – svietiace iba pri výpadku fáze

SA – stále svietiace (možnosť zapojiť ako SE)

PT – manuálne testovacie tlačidlo

X – bez voliteľných možností

AT – s auto-testom

RU – RUBIC UNA centrálny monitorovací systém

CB – verzia s centrálnou batériou

CBS – centrálna batéria s monitorovaním

ADS – centrálna batéria s ADS adresovateľným modulom – SMART technológia

ADL – centrálna batéria s ADL adresovateľným modulom

ADE – centrálna batéria s ADE adresovateľným modulom

ADP – centrálna batéria s ADP adresovateľným modulom – SMART technológia

FZLV – centrálna batéria FZLV 24 VDC