

MATERIÁL:

Biele plastové telo; Opálový plastový kryt

MONTÁŽ:

Prisadená (strop. stena)

NAPÁJANIE:

Samostatné – 230VAC/50-60Hz; Centrálna batéria – 220-240VAC/50-60Hz 216VDC

ZDROJ SVETLA:

1x 11W, 18W žiarivka; 2x 11W, 18W žiarivka;

NABÍJANIE:

Maximum 24h

AUTONÓMIA A BATÉRIA:

1h, 2h, 3h, Ni-Cd batérie

TRIEDA IZOLÁCIE:

I

TRIEDA KRYTIA:

IP54

TEPLOTA OKOLIA:


ta: 0°C-40°C

MOŽNOSTI:

SE – svieti pri výpadku; SA – svieti stále; PT - tlačidlo ručného testu; AT – autotest; RS – Rubic centrálnne monitorovanie; CB – centrálna batéria

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

LED indikátor signalizuje sieťové napájanie a nabitú batériu; ochrana proti hlbokému vybitiu

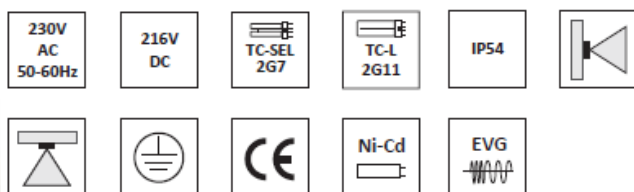

SAMOSTATNÁ KONFIGURÁCIA


KÓD	VÝKON [W]	AUTONÓMIA [H]	REŽIM	MOŽNOSTI
JD	11 2x11 18 2x18*	1 2 3	SE SA	AT PT RS

*DOSTUPNÉ LEN VO VERZII SVIETIACEJ BEZ VÝPADKU

KONFIGURÁCIA S CENTRÁLNOU BATÉRIOU

KÓD	VÝKON [W]	SYSTÉM	MOŽNOSTI
JD	11 2x11 18 2x18	CB	CBS ADS ADL

TD - 18W

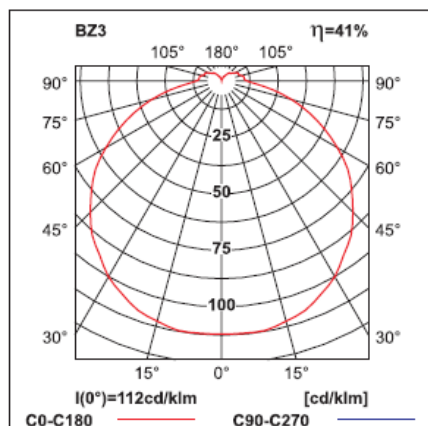

LEGENDA:

- SE – svietia pri výpadku
- SA – stále svietiace
- AT – autotest
- PT – tlačidlo ručného testu
- RS – RUBIC centrálné monitorovanie
- CB – centrálna batéria
- CBS – centrálna batéria (okruhový monitoring)
- ADS – centrálna batéria s adresným modulom ADS 20
- ADL – centrálna batéria s adresným modulom ADL
- JD – svietidlo Jupiter