

220-240V
50-60Hz

LED



CRI
70+
Ra

CCT
4500
K

ECG

ECG

I-DIM

ECG
100% → 50%

ECG
DALI



IP
65

IK
08

MATERIÁL:

Kryt: transparentné tvrdené sklo

Rám: oceľový plech

Teleso: hliníkový odliatok

Sklopný nástavec: hliníkový odliatok

MONTÁŽ:

Montáž na stĺp / zo strany (PMT)

NAPÁJANIE:

220-240V, 50-60Hz

SVETELNÝ ZDROJ:

LED

OPTICKÝ SYSTÉM:

Šošovky (LNS)

DISTRIBÚCIA SVETLA:

Priama

ELEKTRICKÁ VÝBAVA:

Elektronický predradník FIX / DALI / STEP DIM / INT DIM (ECG / EDA / EDB / EDP)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Teleso: šedá RAL 9006 (G06)

PRÍSLUŠENSTVO:

Prívodný napájací kábel

ÚČINNÍK:

0,98

MERANÝ SVETELNÝ VÝSTUP (TA=25°C):

18 250 lm

TOLERANCIA SVETELNÉHO TOKU:

+/- 10 %

SPOTREBA SVIETIDLA:

166 W

MERNÝ SVETELNÝ VÝKON:

110 lm/W

NÁHRADNÁ TEPLOTA CHROMATICKOSTI:

4500 K

INDEX PODANIA FARIEB:

>70 Ra

FAREBNÁ TOLERANCIA:

7 ANSI

EEC:

A++ / A+ / A

TRIEDA OCHRANY:

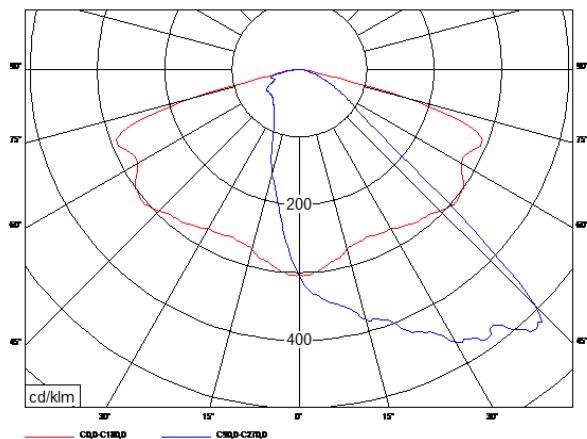
II

CHLADENIE:

Pasívne

SERVISNÁ ŽIVOTNOSŤ:

Do 100,000 hodín / L80

**TEPLOTA OKOLIA:**

Od -35 °C do +40 °C

IP STUPEŇ OCHRANY:

IP65

ODOLNOSŤ PROTI MECHANICKÉMU NÁRAZU:

IK08

NÁVETERNÁ PLOCHA BOČNÁ / VRCHNÁ:0,038 / 0,32 m²**ODPORÚČANÁ MONTÁŽNA VÝŠKA:**

8-12 m

VÝMENA ZA ŠTANDARD:

HPS 250 W

ROZMERY (L X W X H):

764 x 467 x 62 mm

VÁHA:

20,1 kg

