

MATERIÁL:

Biele polykarbonátové telo; Priehľadný alebo opálový polykarbonátový kryt

MONTÁŽ:

Prisadená (stena, strop); Voliteľná montáž do sadrokartonových stien

NAPÁJANIE:

Samostatné – 220-240VAC/50-60Hz; Centrálna batéria – 220-240VAC/50-60Hz 216VDC; Centrálna batéria FZLV – 24VDC

ZDROJ SVETLA:

3,2W LED (270 lm)

NABÍJANIE:

Maximum 12h; úsporná elektronická impulzná nabíjačka

AUTONÓMIA A BATÉRIA:

1h, 2h, 3h, Ni-MH batérie

TRIEDA IZOLÁCIE:

II

TRIEDA KRYTIA:

IP22

TEPLOTA OKOLIA:

ta: 0°C-40°C

MOŽNOSTI:

SE – svieti pri výpadku; SA – svieti stále; AT – autotest; PT - tlačidlo ručného testu; RS – Rubic centrálne monitorovanie; FZLV – centrálna batéria FZLV 24V; CB – centrálna batéria

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

LED indikátor signalizuje sieťové napájanie a nabitú batériu; možnosť prevedenia svietidla pre nízke teploty až do -25°C; ochrana proti hlbokému vybitiu; trieda III izolácie verzia FZLV

SAMOSTATNÁ KONFIGURÁCIA

KÓD	VÝKON [W]	AUTONÓMIA [H]			REŽIM		MOŽNOSTI			FARBA	
NL	3,2	1	2	3	SE	SA	PT	AT	RS	TR	OP


KONFIGURÁCIA S CENTRÁLNOU BATÉRIOU

KÓD	VÝKON [W]	SYSTÉM	MOŽNOSTI			FARBA
NL	3,2	CB	CBS	ADS	ADL	TR OP

KONFIGURÁCIA SO SYSTÉMOM FZLV

KÓD	VÝKON [W]	SYSTÉM	FARBA
NL	3,2	FZLV	TR OP

TL - 3,2W (270lm)

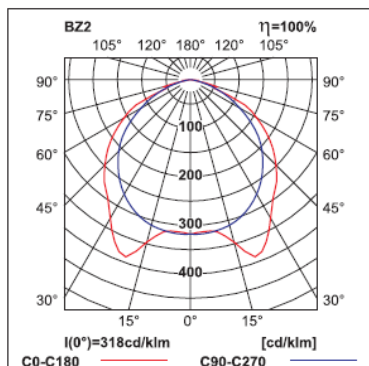


TL 3,2W - avg 1lx escape route transparent cover

h [m]	L1	L2
2,50	4,00	10,00
3,00	4,00	10,50
3,50	4,00	11,00
4,00	4,00	11,00
4,50	4,50	11,50
5,00	4,50	12,00
6,00	4,50	13,00
7,00	4,50	13,50
8,00	4,50	13,50

TL 3,2W - min 0,5lx open area transparent cover

h [m]	L1	L2
2,50	4,00	10,00
3,00	4,50	11,00
3,50	5,00	11,50
4,00	5,00	12,50
4,50	5,50	13,50
5,00	5,50	14,00
6,00	6,00	15,00
7,00	6,00	16,50
8,00	6,00	17,50

FOTOMETRIA

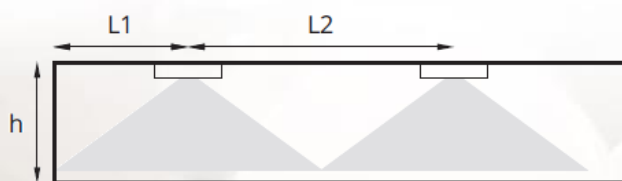

L1 – vzdialenosť od steny k prvému uchyteniu

L2 – vzdialenosť medzi svetidlami

h – výška stropu

LEGENDA:

SE – svietia pri výpadku

SA – stále svietiace

AT – autotest

PT – tlačidlo ručného testu

RS – RUBIC centrálné monitorovanie

FZLV – svetidlo centrálnej batérie FZLV 24 VDC

CB – centrálna batéria

CBS – centrálna batéria (okruhový monitoring)

ADS – centrálna batéria s adresným modulom ADS 20

ADL – centrálna batéria s adresným modulom ADL

NL – svetidlo Napoli LED

TR – transparentný polykarbonátový kryt

OP – opálový polykarbonátový kryt