



### MONTÁŽ

R (recessed) – vsadené svetidlo, rôzne typy stropu

### SVETELNÝ ZDROJ

LED

### OPTICKÝ SYSTÉM

RSF - fazetový symetrický reflektor obmedzujúci oslnenie, dostupný v 60° a 90° uhle vyžarovania. Uhol vyžarovania 60° určený pre obmedzenie oslnenia. Reflektor je určený pre aplikácie s vyššími požiadavkami na vizuálny komfort. Hodnota UGR<19

### ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Integrovaný elektronický predradník pre LED

### MATERIÁL

Teleso svetidla vyrobené z hliníka, povrchovo upravené matnou bielou práškovou farbou (RAL9003). Spodný viditeľný rámik vyrobený z oceleového plechu, povrchovo upravený bielou práškovou farbou (RAL9003). Iná farba na vyžiadanie

### NAPÁJACIE NAPÄTIE

220-240 V, 50-60 Hz

### TRIEDA OCHRANY

I

### IP STUPEŇ OCHRANY



IP20/40

### CHLADENIE

Pasívne

### VÁHA

0,23 – 0,3 kg

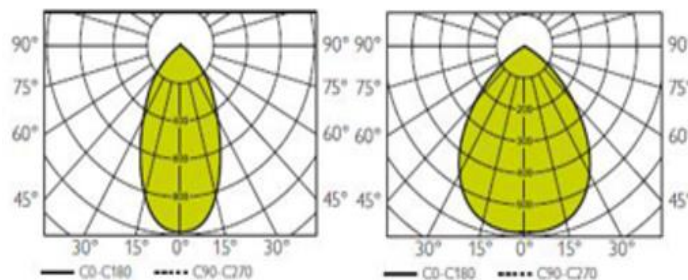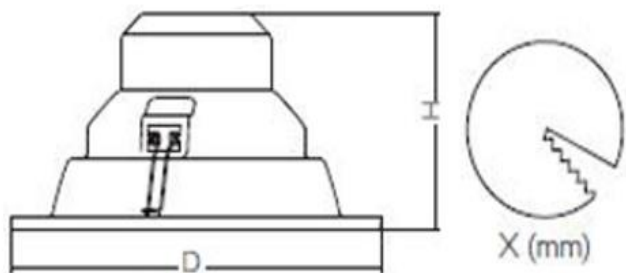

### NÁZOV

Systémový príkon  
(W)\*

Ekvivalent

D/X (mm)

H (mm)

ORB LED V3 1000lm

12

1x26W TC-DEL

117/103

72

ORB LED V3 2000lm

23

2x26W TC-DEL

167/140

82

\*CCT 4000K

Farba svetla

Uhol vyžarovania

CRI

Predradník

Farba

Príslušenstvo

4000K

60°

80

biela

3000K

90°

6500K