



MONTÁŽ

TRACK (track systems) – montáž na lištové systémy

SVETELNÝ ZDROJ

LED

OPTICKÝ SYSTÉM

RSS (specular symmetric reflector) – lesklý symetrický reflektor, dostupný v 15°, 28° a 40° uhle vyžarovania. Úzke uhly vyžarovania (15° a 28°) zaručujú vysoký akcentačný faktor

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Elektronický predradník pre LED;
Trojfázový adaptér pre montáž na lištu

VOLITEĽNÁ VÝBAVA / PRÍSLUŠENSTVO

BDS2 – clona;

HLS - voštinová mriežka

NAPÁJACIE NAPÄTIE

220-240 V, 50-60 Hz

TRIEDA OCHRANY

I

IP STUPEŇ OCHRANY


IP20

CHLADENIE

Pasívne

VÁHA

2,0 kg

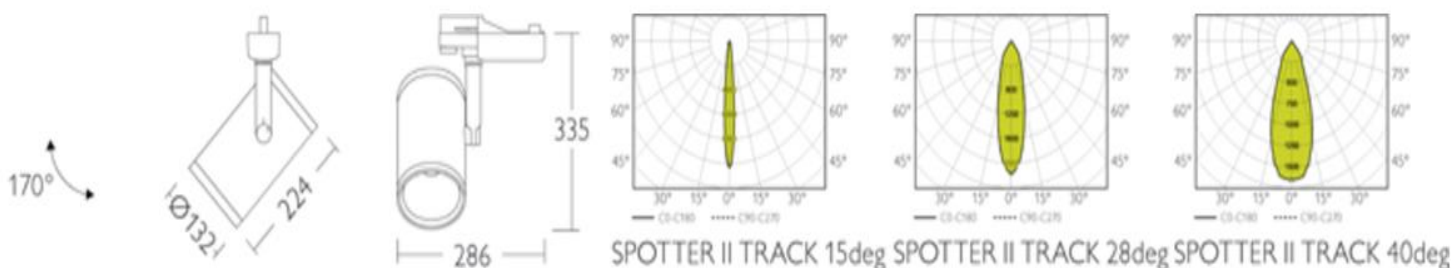

NÁZOV

NÁZOV	Svetelný tok (lm)	Príkon (W)*	Ekvivalent
SPOTTER II TRACK LED 700lm	700lm	12	75W halogen
SPOTTER II TRACK LED 1000lm	1000lm	18	100W halogen
SPOTTER II TRACK LED 1300lm	1300lm	21	20W HI
SPOTTER II TRACK LED 2000lm	2000lm	36	35W HI

*CRI 80

*okrem 700lm

Farba svetla	uhol vyžarovania	CRI	Predradník	farba	Príslušenstvo
2700K	15°	80+	ECG	biela	BDS2
3000K	28°	98		čierna	HLS
3500K*	40°				
4000K					