

**MONTAZ**

Prisadená (SFD); Montáž na stenu

**SVETELNÝ ZDROJ**

LED

**OPTICKÝ SYSTÉM**

Opálový difúzor (OPD)

**UHOL VYŽAROVANIA**

104°

**DISTRIBÚCIA SVETLA**

Priama

**ELEKTRICKÁ VÝBAVA**

Elektronický predradník FIX / DALI (ECG / EDA); Varianta s núdzovou jednotkou (3H)

**MATERIÁL**

Difúzor: opálový PMMA; Rám: oceľový plech; Teleso: oceľový plech  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA; Teleso: biela RAL 9003 (W03)

**PRÍSLUŠENSTVO**

Lankový záves

**NAPÁJACIE NAPÄTIE**

220-240 V, 50-60 Hz

**ÚČINNÍK**

0,93

**MERANÝ SVETELNÝ VÝSTUP (TA=25°C)**

3950 lm

**TOLERANCIA SVETELNÉHO TOKU**

+/- 10 %

**SPOTREBA SVIETIDLA**

43 W

**MERNÝ SVETELNÝ VÝKON**

92 lm/W

**NÁHRADNÁ TEPLOTA CHROMATICKOSTI**

3000 K

**INDEX PODANIA FARIEB**

80 Ra

**FAREBNÁ TOLERANCIA**

3 SCDM EEC A++ / A+ / A

**TRIEDA OCHRANY**

I

**CHLADENIE**

Pasívne

**SERVISNÁ ŽIVOTNOSŤ (TA=25°C)**

50,000 hodín / L80

**TEPLOTA OKOLIA**

Od -20 °C do +35 °C

(od 0 °C s núdzovou jednotkou)

**IP STUPEŇ OCHRANY**



IP20

**ROZMERY (L X W X H)**

1190 x 390 x 65 mm

**VÁHA**

6,5 kg

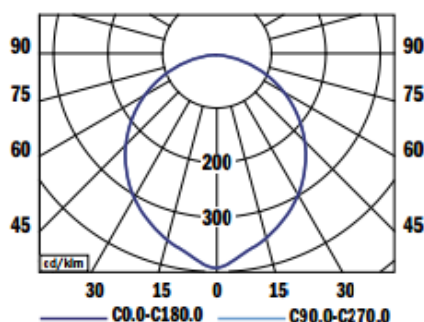

LOR = 100%  
lower flux fraction 100%  
upper flux fraction 0%  
UGR < 22

