

MATERIÁL :

Hliníkový profil

OPTICKÝ SYSTÉM :

Opálový kryt ACRYL SATINE

LED :

Mid Power LED

3...teplá biela 3000K

4...studená biela 4000K

EL. VÝSTROJ :

Prúdový LED driver

ND nestmievateľný (štandard)

DIM analógovo stmievateľný 1-10V DC

DALI digitálne stmievateľný

MONTÁŽ :

Svietidlo je možné inštalovať samostatne či v radoch.

Inštalovať je možné ako svietidlo zavesené či podhladové (verzia HV).



VARIANTY :

H - pre žiarivky T5

HL - s LED zdrojom OSRAM DURIS

HV - verzia pre podhladovú inštaláciu

/R - verzia pre montáž do rady

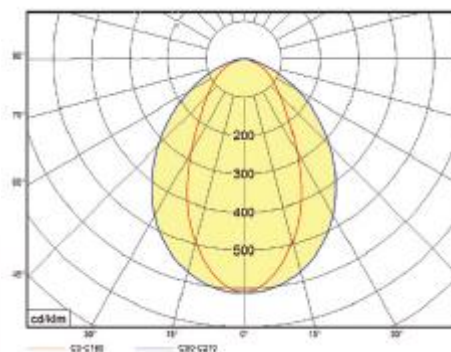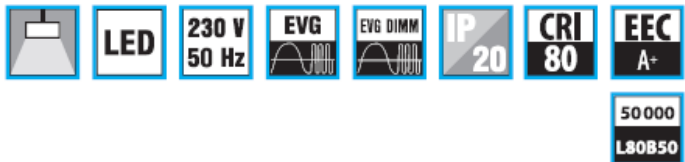

	W	lm	lm/W	A	B	C	R
LINEAR H LED	36	3200	89	1185	100	86	700-1100
LINEAR H LED	56	4700	84				