



MATERIÁL :

Biely lakovaný hliníkový odliatok

OPTICKÝ SYSTÉM :

Opálové sklo

LED :

LED COB CITIZEN, Ra = 80

3...teplá biela 3000K

4...studená biela 4000K

EL: VÝSTROJ :

Prúdový LED driver

ND nestmievateľný (štandard)

DIM analógovo stmievateľný 1-10V DC

DALI digitálne stmievateľný

MONTÁŽ :




vstavané svietidlo pre inštaláciu do rastru alebo sadrokartónu.

VARIANTY :

B reflektor o priemere 140 mm

C reflektor o priemere 190 mm

D reflektor o priemere 240 mm

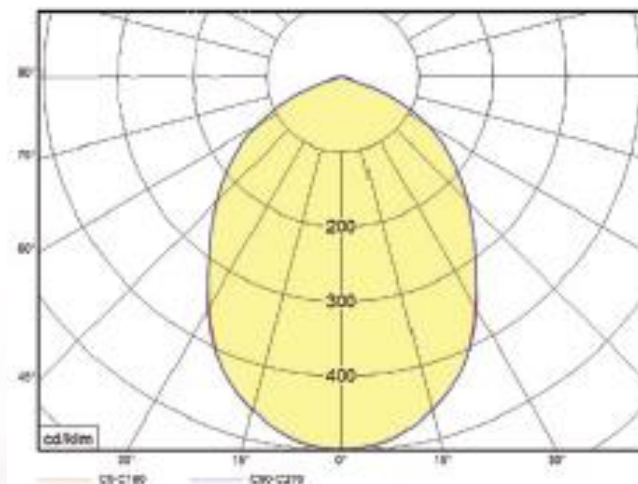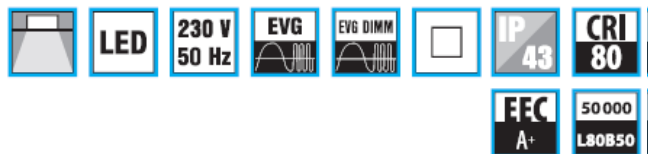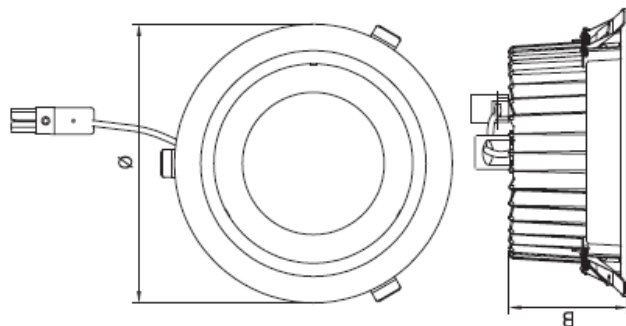

	W	lm	lm/W		B	
DWN700	11	700	64	130	90	115
DWN1000	15	900	60	190	90	178
DWN1500	21	1500	71	240	85	225
DWN2000	28	2000	71	240	85	225
DWN3000	40	3000	75	240	85	225